Schürfgrube SG$_1$ (737,726 m NN):

- 0,20 m Schluff, kiesig, dunkelbraun, humos, steif
- 0,50 m Schluff, kiesig, gelbbraun, steif
- 1,00 m Schluff, stark humos, schwarzbraun, steif (alte Humusdecke)
- 2,30 m Hangschutt, lehmig, hellgrau
- 3,00 m Ton, schluffig, einzelne Kalksteine (aufgelöste Steinbänke ø 10 - 15 cm)
- 3,30 m Ton, blaugrau, steif, zur Talseite auskeilend
- 3,50 m Kalksteinbank, laibsteinartig, auf Kluftflächen leicht naß
- 4,20 m Tonschluffstein ("Mergel") verwittert, gelblichgrau, halbfest
- 4,45 m Kalksteinbank, laibsteinartig
- 4,70 m Tonschluffstein, feinsandig, gelblich grau, halbfest bis fest, auf Schicht- und Kluftflächen rostbraun und leicht naß

Schürfgrube SG$_4$ (717,494 m NN):

- 0,20 m Humus, kiesig, dunkelbraun, steif
- 0,70 m Schluff, stark kiesig (kantig), braun, steif, Hangschutt
- 2,00 m Hangschutt, lehmig, hellgrau
- 2,60 m Ton, kiesig bis steinig, hellgraubraun, steif
- 3,40 m Ton, schluffig, einzelne Kalksteine, steif, leichter Wasserzutritt
- 4,40 m Ton, blaugrau, steif, bei 3,70 m Steinbank

Schürfgrube SG$_$ (7[illegible]27 m NN) =

- 0,70 m Humu[illegible]
- 4,50 m Kies, [illegible]ig, stark lehmig, hellgrau (Weißjurahangschutt)
- 4,90 m Schlu[illegible] tonig, gelbgrau, steif, anfangs weich

Schürfgrube SG$_8$ (700,466 m NN):

- 0,50 m Humus, kiesig, dunkelbraun, oben gefroren
- 1,60 m Schluff, kiesig, tonig, gelbbraun, steif
- 3,00 m Schluff, tonig, braun, weich bis steif
- 4,50 m Kies, stark sandig, lagenweise rostbraun und blaßviolett

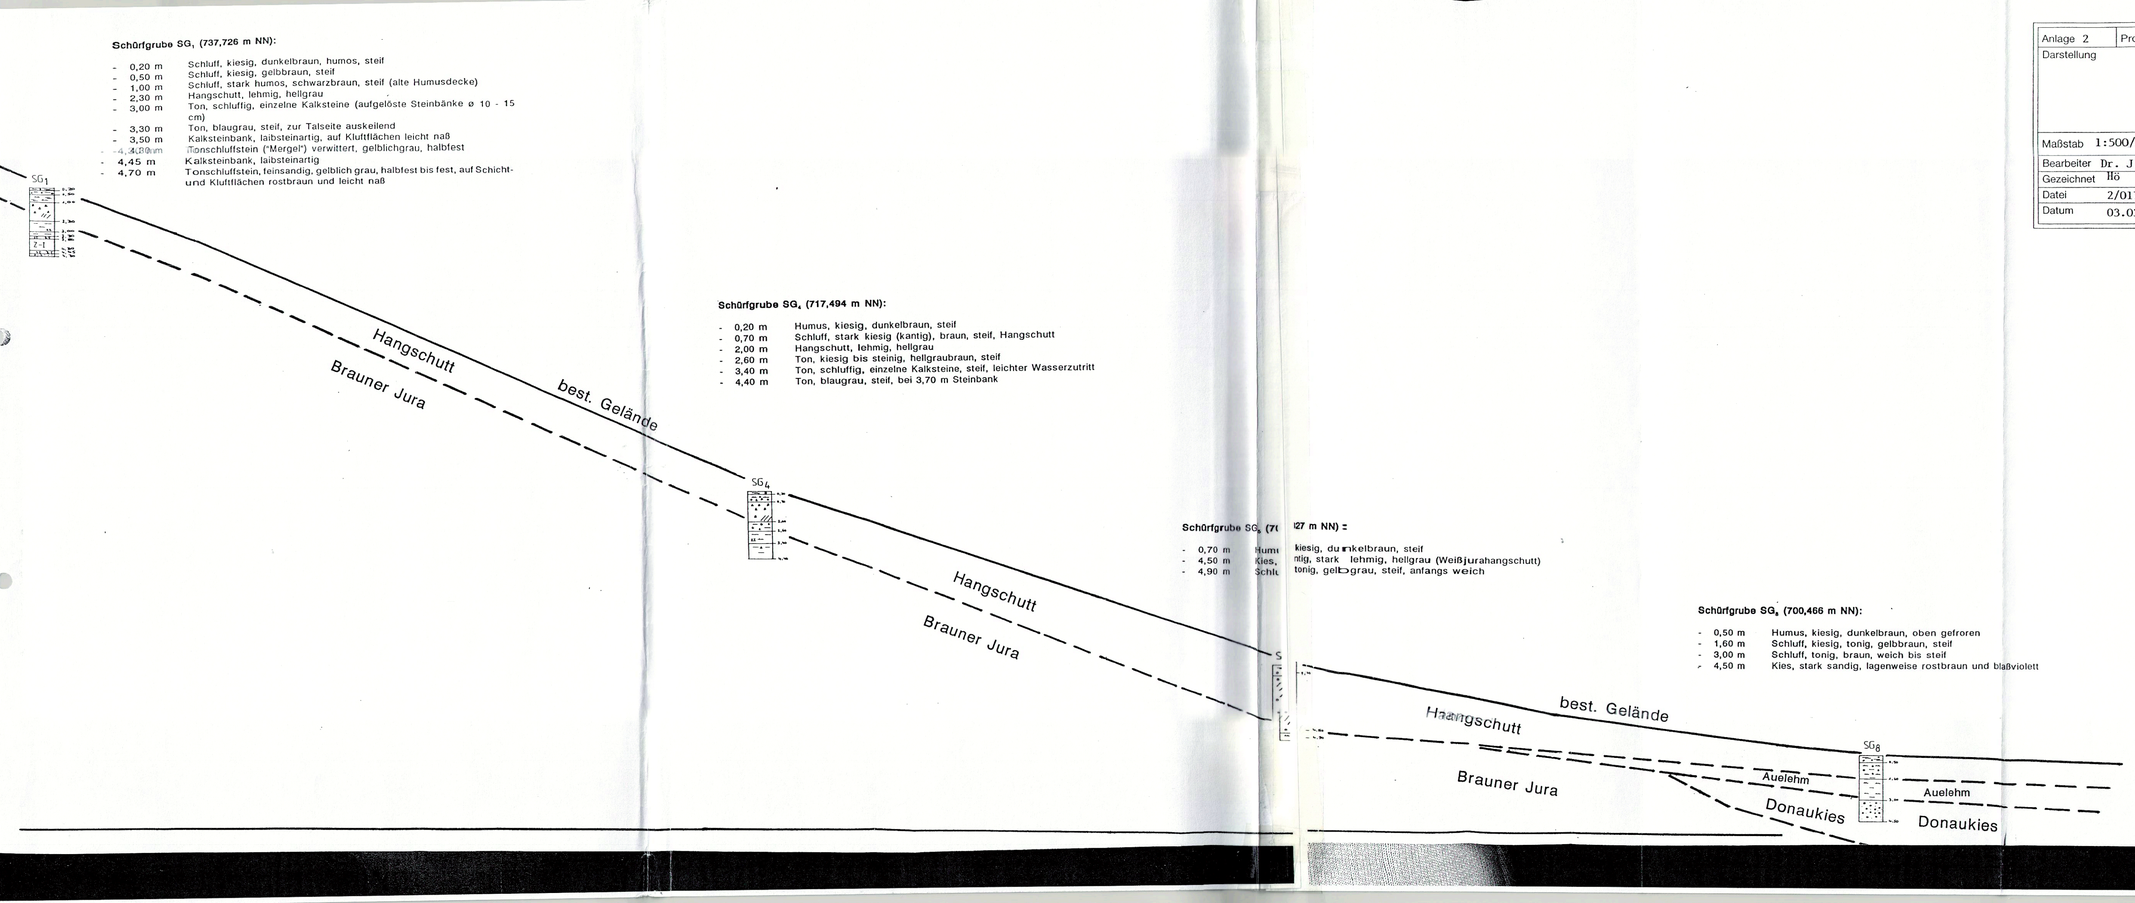

Anlage 2	Projekt "Ob dem Baumgarten ", Blumberg
Darstellung	S C H N I T T A – A
Maßstab	1:500/200
Bearbeiter	Dr. J. Hönig
Gezeichnet	Hö
Datei	2/017/94
Datum	03.03.1994

BWU Boden Wasser Untergrund
Institut für Hydrogeologie und Umweltgeologie Baugrunduntersuchungen
Telefon: 07021/98400 Telefax: 07021/984060